



Fahrzeugdaten	
Fahrgestell	IVECO MAGIRUS EuroCargo I40 E 25 4x2
Motor [PS]	185 kW / 251 PS
Radstand	3.690 mm
Kabine + Sitzplätze	Ganzstahl-Technologie, 1+8
Gesamtgewicht	11.000 / 14.000 kg

ALLGEMEIN:

- Innenliegender Wassertank für größte Geräteraumvolumen
- MAGIRUS CAN-Bus-Technologie, kompatibel mit FireCan
- MAGIRUS Komfort-Bedienungen HMI mit einfachstem Handling
- Mannschaftskabinen: Ganzstahl- oder Aluminiumtechnologie
- Sitzplatzvarianten: 1+5, 1+8

ALUFIRE 3-AUFBAU:

- Pumpenleistung: 1.000 l/min. bei 10 bar
- Tankvolumen Wasser: 600 l (1.000 l, 1.200 l)


OPTIONEN:

- Alternative Signal- und Warnanlagen
- Beladungsvarianten LF oder HLF
- Lichtmast: Pneumatisch, 2 x 1.000 W oder Xenon
- Beleuchtung: LED-Technologie
- Warnanlage: Integrierte MAGIRUS, M-Flash, LED Technologie
- Hygienebord, herausziehbar
- Atemschutz in Kabine: 4 Stck
- Druckzumischanlage elektrisch CaddiSys oder mechanisch FireDos
- Tankvolumen Schaum: 120 l / 150 l / 200 l
- Verkehrswarnsystem LED
- Umfangreiche Zusatzausstattungen möglich
- Aufbau auch auf andere Fahrgestelle möglich

Detailansicht



Fahrzeugmaße

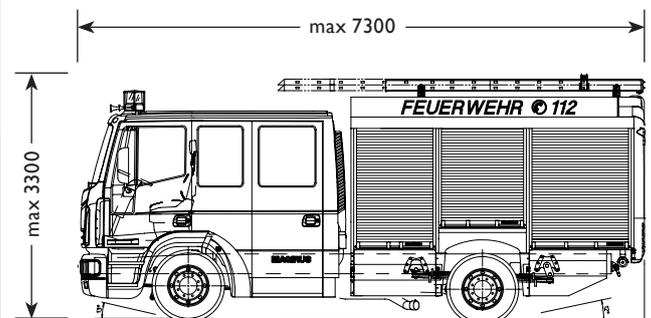

VORTEILE / BESONDERHEITEN:

- Großräumiger Aufbau mit 3 Rollladen seitlich
- Tiefgezogen zwischen den Achsen und hinter der Achse
- durch optimale Wassertankanordnung keine Überladung der Hinterachse möglich
- Pumpe vom aus Heck leicht zugänglich für Bedienung und Wartung
- Hohe Raumreserve im Aufbau für örtliche Zusatzbeladung und persönliche Ausstattung